


ACCTM ES 8-Port Appliance

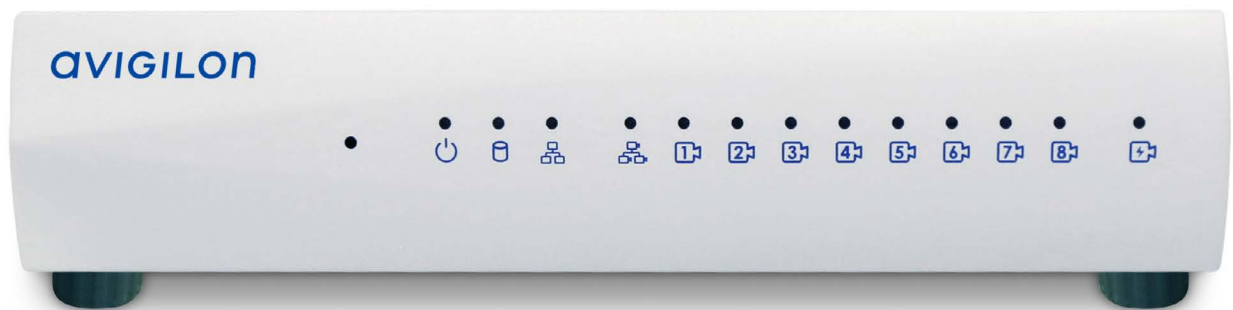

L'Avigilon Control CenterTM (ACC) ES 8-port (8P) Appliance est le dernier dispositif novateur de la gamme ACC. Il constitue une solution économique, sécurisée et flexible pour les déploiements de taille réduite. Offrant jusqu'à 8 To de stockage et un puissant commutateur PoE, l'ACC ES 8P Appliance est facile à déployer et s'adapte à de nombreux besoins. L'ACC ES 8P Appliance intègre un logiciel signé et chiffré basé sur Linux[®] garantissant ainsi une plateforme fiable et sécurisée pour les déploiements distribués et connectés à Internet.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Capacité de stockage élevée avec les options 4 et 8 To

Débit total jusqu'à 210 Mbits/s

Logiciel de gestion vidéo Avigilon Control Center (ACC) ENT* préchargé et configuré avec 8 canaux

Connexions mobiles prêtes à l'emploi grâce à la technologie des points de terminaison Web intégrée

Utilisation de la technologie de pointe High Definition Stream Management (HDSM)TM d'Avigilon


Alertes à distance envoyant des notifications instantanées sur n'importe quel appareil mobile

Déploiement prêt à l'emploi avec le firmware sécurisé basé sur Linux

Installation aisée dans une baie montée en rack munie d'un système de rails coulissants

* Du fait des limites inhérentes à chaque plate-forme, veuillez consulter votre ingénieur commercial.

Dimensions hors-tout

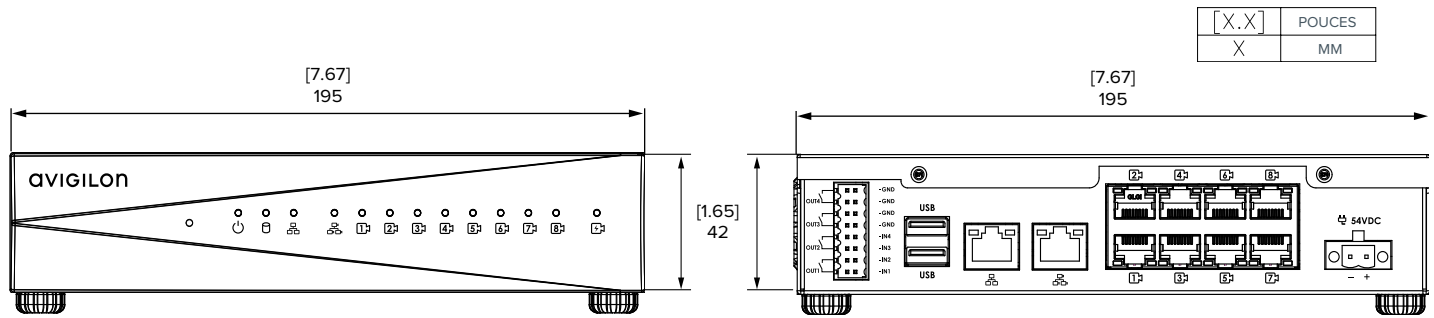

Spécifications

SYSTÈME	Stockage disque dur	1 disque dur Serial ATA 3,5 po (4 ou 8 To)	
	Débit d'enregistrement	130 Mbits/s	
	Débit en sortie	80 Mbits/s	
	Ports PoE+	8 x 10/100 Mbits/s	
	Budget PoE totale	120 W	
	Uplink (Liaison montante)	2 x 1 GbE	
	Bornes E/S externes	4 entrées numériques et 4 sorties de relais	
MÉCANIQUE	Dimensions (L x l x H)	195 x 325 x 42 mm ; 7,67 x 12,79 x 1,65 po	
	Poids	2,8 kg (unité)	
ÉLECTRIQUES	Alimentation en entrée du système	100-240 VCA ; 2,5 A ; 50-60 Hz	
	Alimentation	Externe seule, 54 V	
	Consommation électrique	40 W minimum ; 180 W maximum	
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)	
	Température de stockage	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)	
	Humidité	0 à 90 % d'humidité relative (non condensée)	
CERTIFICATIONS	Certifications/Directives	UL, cUL, CE, RoHS, WEEE, RCM, NOM	
	Sécurité	UL 60950-1, CSA 60950-1, CEI/EN 60950-1	
	Émissions électromagnétiques	FCC Section 15 sous-section B Classe B, IC ICES-003 Classe B, EN 55032 Classe B, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3	
	Immunité électromagnétique	EN 55024, EN 61000-6-1	
FONCTIONNALITÉS ACC PRISES EN CHARGE	Système	<ul style="list-style-type: none"> 8 caméras par appareil Prise en charge sur site de 24 serveurs, 500 caméras et 100 utilisateurs définis maximum 	<ul style="list-style-type: none"> 10 connexions client par appareil
	Prise en charge de dispositifs	<ul style="list-style-type: none"> Recherche automatique de dispositifs Caméras et encodeurs Avigilon H.264 HD (8 maximum) 	<ul style="list-style-type: none"> Caméras Avigilon H.264 HD Pro Caméras et encodeurs compatibles ONVIF®
	Client	<ul style="list-style-type: none"> Vues enregistrées Cartes Pages Web 	<ul style="list-style-type: none"> Vue du site modifiable Matrice virtuelle intelligente Enquêtes collaboratives
	Enregistrement, recherche et relecture	<ul style="list-style-type: none"> Planification d'enregistrement configurable à l'heure Enregistrement sans perte de qualité Recherche de mouvement intelligente Exportation en direct 	<ul style="list-style-type: none"> Recherche par miniatures Recherche d'événements Recherche d'alarmes Exportation multicaméra
	Intégrations	Intégrations de tous les systèmes tiers grâce au kit de développement logiciel ACC Plus :	<ul style="list-style-type: none"> CommScope iPatch® RS2 AccessIt! DDS Amadeus 5 DSX
	Caractéristiques supplémentaires	<ul style="list-style-type: none"> Notification des événements par e-mail Déclenchement d'envoi d'e-mail sur entrée numérique Déclenchement manuel de sortie numérique Conversation et enregistrement audio 	<ul style="list-style-type: none"> Déclencheurs de règles illimités Enregistrement redondant Connexions de basculement Remontée des alarmes
	INFORMATIONS POUR COMMANDER	VMA-ENVR1-8P4	ACC ES 8-Port Appliance, 4 To
	VMA-ENVR1-8P8	ACC ES 8-Port Appliance, 8 To	
	ENC-4P-H264	Encodeur vidéo H.264 4 ports avec 4 entrées et 4 sorties audio	
	PS-180W-ENVR1-8P	Alimentation externe, ES 8P Appliance, 180 W, sans cordon	
	RMS1U -A-ENVR1-8P	Étagère pour montage en rack avec rails coulissants pour ES 8P Appliance	

